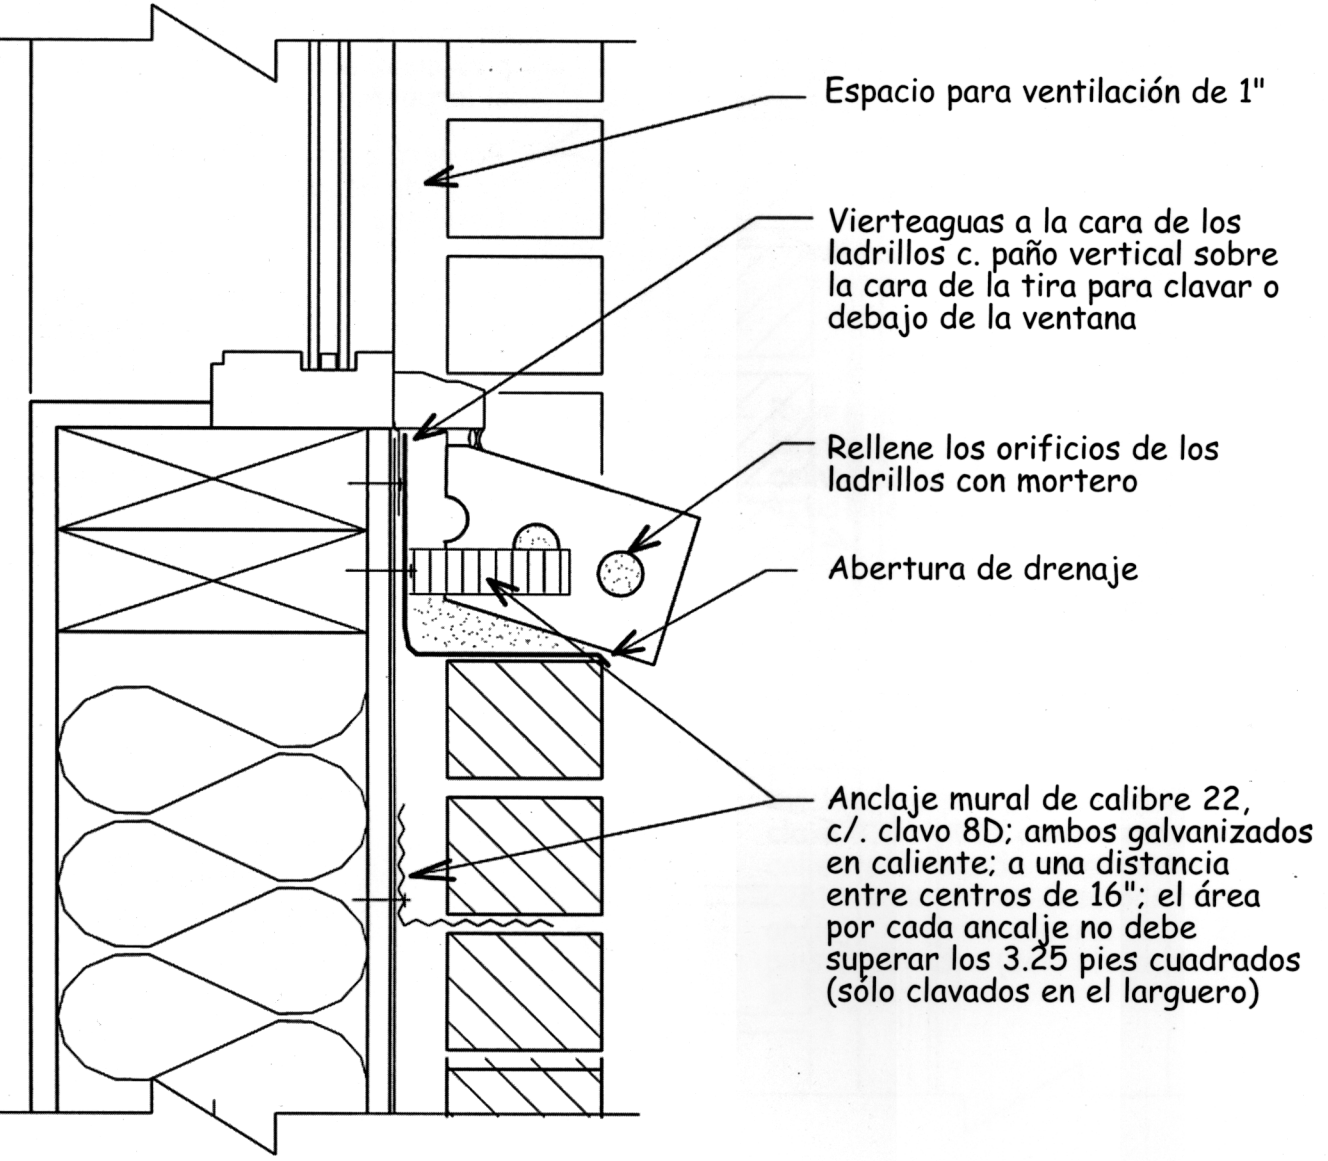
Espacio para ventilación de 1"
Vierteaguas a la cara de los ladrillos c. paño vertical sobre la cara de la tira para clavar o debajo de la ventana
Rellene los orificios de los ladrillos con mortero
Abertura de drenaje
Anclaje mural de calibre 22, c/. clavo 8D; ambos galvanizados en caliente; a una distancia entre centros de 16"; el área por cada ancalje no debe superar los 3.25 pies cuadrados (sólo clavados en el larguero)

ALFEIZAR